


Annostelijan Käyttö ja Ongelmanratkaisu ohje

1. Älä asenna laitetta paikkaan, jossa suora auringonvalo. Annostelija tulisi sijoittaa 2-3m metriä ikkunoista ja ovista.
2. Varmista että säiliön kummatkin nastat lukittuvat paikoilleen.
3. Suuttimen annostelurenkaan tulisi olla läpinäkyvän mekanismin huulloksien välissä – ei ylä, eikä alapuolella
4. Jos laite ei toimi; Ota paristot pois ja uusi paristot – varmista että paristot ovat asennettu oikein ja käynnistä kone uudelleen

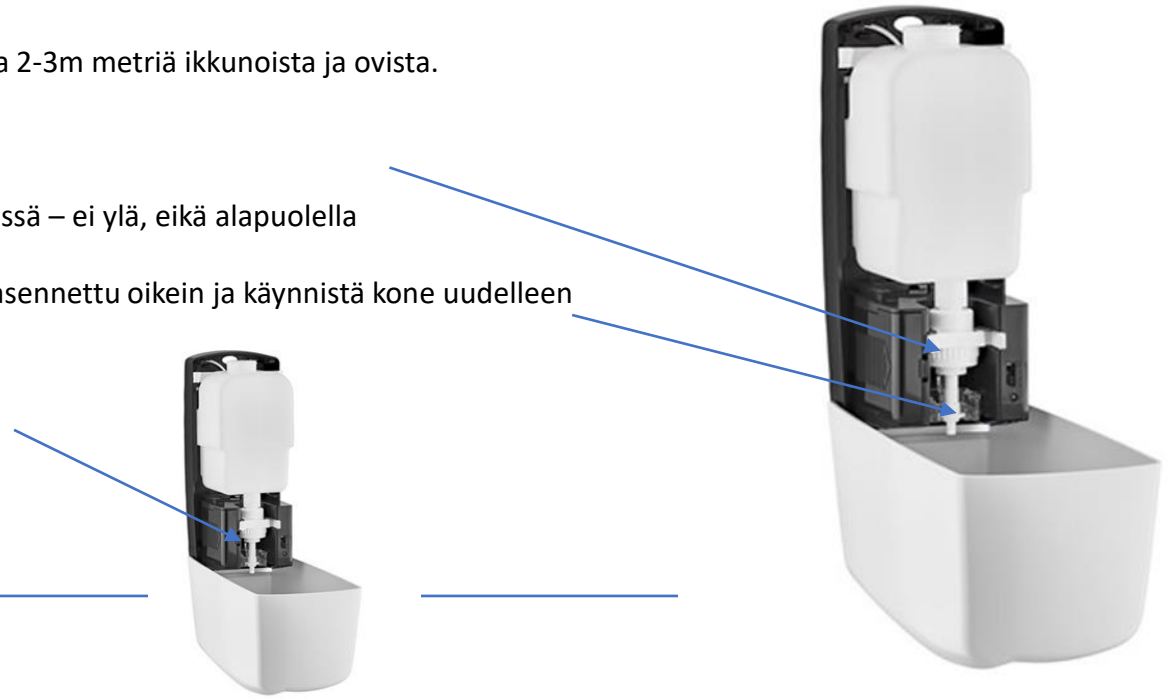

Ongelmanratkaisu:

1. Olen tehnyt kaiken mitä yläpuolella neuvotaan. Tarkasta että paristot ovat oikein päin – varmista että kansi on hyvin paikallaan.
2. Valo syttyy, paristot ovat uudet mutta en kuule moottirin ääntä. Aukaise kansi ja katso ettei kontaktori magneetti ole tippunut paikaltaan.
3. Moottorin ääni kuuluu, mutta ainetta ei tule ulos laitteesta. Irrota säiliö ja pumpppaa muutaman kerran käsin pumpppua – ilmalukko lähtee näin pois.
4. Annostelija annostelee liikaa desinfointiainetta. Pienennä annostus 3-2-1.
5. Moottorista kuuluu jatkuva kova ääni – Ota yhteys myyjään/huoltoon

